



PLAFONIERA DA INTERNO

## ROUND 3

INTERIOR CEILING LIGHT

P  
L  
A  
F  
O  
N  
I  
E  
R  
L  
I  
G  
H  
T

CERTIFICAZIONE  
CERTIFIED EMD

### SPECIFICHE TECNICHE

- > **VOLTAGGIO:**  
MULTI-VOLTAGE 10~30VDC
- > **ASSORBIMENTO:**  
MAX. 0,3 AMPS
- > **SORGENTE LUMINOSA:**  
3 LED BIANCHI CIRCUITO STAMPATO
- > **TEMPERATURA D'ESERCIZIO:**  
- 20°C / + 85°C

### SPECIFICATIONS


- > **VOLTAGE:**  
MULTI-VOLTAGE 10~30VDC
- > **CURRENT:**  
MAX. 0,3 AMPS
- > **BULB:**  
3 WHITE LEDs PRINTED CIRCUIT
- > **OPERATING TEMPERATURE:**  
- 20°C / + 85°C

### CARATTERISTICHE

- > **RACCORDO ELETTRICO:**  
SEZIONE DI CAVO CONDUTTORE 1MMQ
- > **DESIGN:**  
DESIGN SOTTILE E INVOLUCRO  
ROBUSTO DI ALLUMINIO  
MONTAGGIO FACILITATO CON MOLLE

### FEATURES

- > **ELECTRIC JOINT:**  
CABLE SECTION 1MMQ
- > **DESIGN:**  
SLIMLINE DESIGN AND ROBUST  
ALUMINIUM HOUSING  
ANGLE DOWN AT 30°

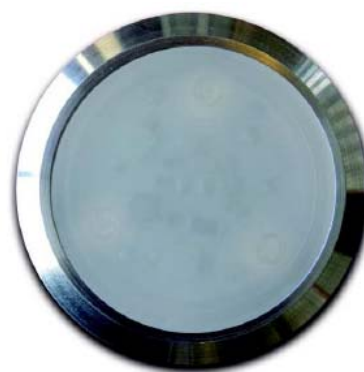

COO.  
PLS120003-0

PLUS  
PLUS

